co windows

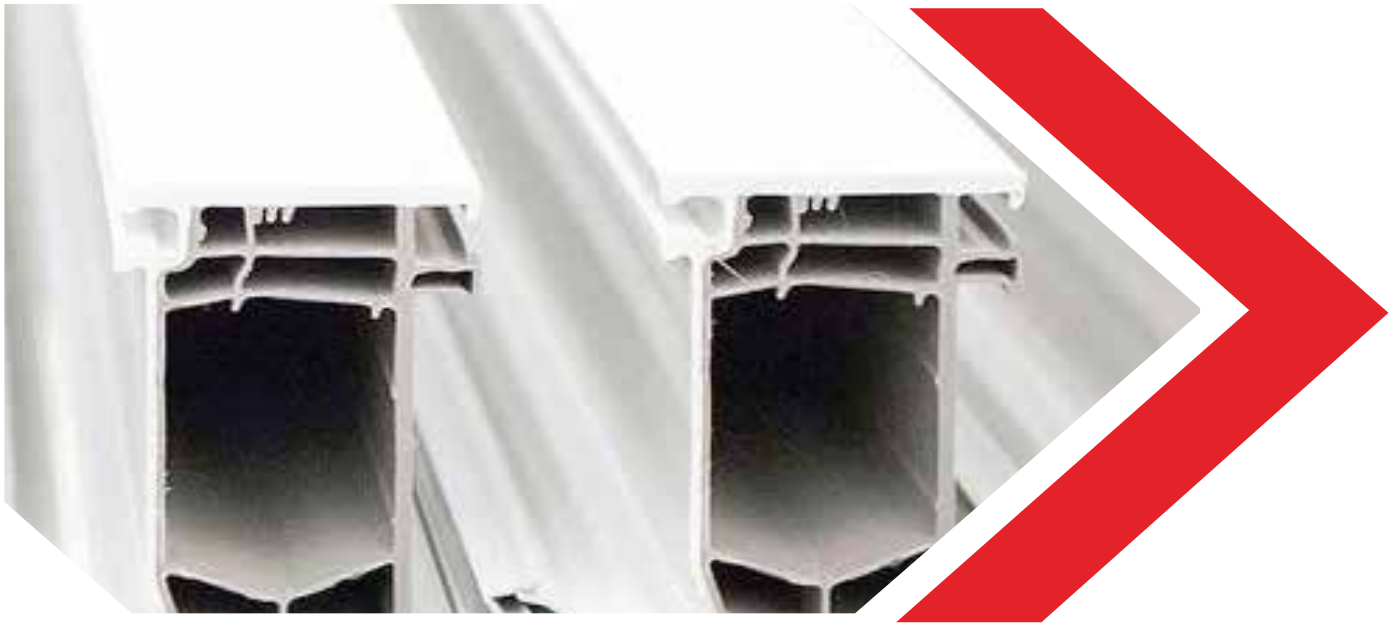

SISTEMA DE VENTANAS DE U-PVC

VERATEC®

VENTAJAS DE SISTEMAS DE VENTANAS Y PUERTAS DE PVC VERATEC.

Alta resistencia contra viento

Debido a sus excelentes propiedades, los Sistemas de Ventanas y Puertas PVC Veratec son ideales para montaje en los edificios y casas cerca de la costa donde quedan expuestos permanentemente a fuertes vientos, lluvias torrenciales, aire salado e incluso tifones.

Aislamiento Acústico

El mundo tal como es hoy en día demanda aislamiento acústico como una característica esencial de una ventana moderna, para asegurar la tranquilidad y el confort de las personas, Los Sistemas de PVC Veratec están diseñados para cumplir las normas Europeas para el aislamiento acústico.

Aislamiento Térmico

Contrariamente a la creencia general sobre el propósito principal de las ventanas de PVC, que principalmente son usadas para mantener el frío afuera de la casa en climas fríos reduciendo los costos de calefacción, siendo un aislante perfecto, también tienen éxito en mantener el calor afuera en climas cálidos reduciendo los costos de enfriamiento el diseño de los Sistemas Veratec evita los puentes térmicos entre afuera y adentro, el rendimiento de aislamiento térmico y ahorro energético de la ventana terminada es excepcionalmente buena.

Desarrollado para zona climática severa

Los Perfiles de PVC Veratec están diseñados para resistir condiciones climáticas extremas como el frío extremo, tifones, aire salado del mar, períodos largos de tormenta, la exposición intensa a la luz solar y los rayos UV. Veratec diseñó un compuesto con material de alta resistencia al impacto y rayos de UV especialmente para la Zona Climática Severa. Gracias a ese compuesto las ventanas no se pudren, no se corroen ni pierden su tonalidad incluso después de muchos años, siguen siendo atractivas.

Ignífugo

A diferencia de la madera, las ventanas hechas con perfiles de PVC no son compatibles con la combustión y de hecho son auto-extinguibles. Esto evita la la propagación del fuego. Los ingredientes utilizados en los Perfiles de PVC Veratec son naturalmente ignífugos y no facilitan el desarrollo del fuego.

Estanqueidad

Los Sistemas de Ventanas y Puertas de PVC VERATEC han sido instalado con éxito desde las costas del océano hasta las regiones con fuertes lluvias monzónicas, sin alterar su superficie o rendimiento.

Amigable al medio ambiente (sin plomo)

El proceso de extrusión de perfiles de PVC para ventanas es eficiente con bajos niveles de contaminación , comparando a los materiales alternativos como aluminio. Además, las ventanas de PVC son 100% reciclables para ser re-utilizados en la extrusión de perfiles, duran más tiempo con costos menores de mantenimiento comparado a la madera. Adicionalmente todos los Perfiles de PVC Veratec están extruidos con estabilizadores amigables al medio ambiente de calcio-zinc en lugar de plomo.

Larga vida útil y sin mantenimiento

Las Ventanas de PVC Veratec no requieren pintura o un mantenimiento costoso. Además, Veratec ofrece una selección de compuestos para extrusión de sus perfiles de acuerdo a las condiciones climáticas del mercado en que serán montados. Por lo tanto, las ventanas hechas con Perfiles de PVC Veratec no se pudren, deforman, corroen o cambian de color.

Seguridad

Debido a su resistencia y robustez, los perfiles de PVC Veratec son muy fiables cuando se trata de seguridad. Sus marcos se construyen en la mayor dureza por lo que es extremadamente difícil de romper o dañar, dando una seguridad adicional al usuario final.

BAHAR 5200

- Perfiles de 52mm ancho con 3 cámaras ofrece una solución fiable y económica.
- Sistema abisagrada completa con soluciones Proyectante, Oscilobatiente, puertas abertura interna y externas.
- Todos los perfiles principales están suministrados con goma adecuada para cortar y soldar junto con los perfiles.
- Opción de color gris y negro para las gomas.
- Acristalamiento desde 4mm hasta 24mm.
- Todos los junquillos están co-extruidos con gomas.
- La formulación tropical usada en la extrusión ofrece una alta resistencia a los rayos de UV para condiciones climáticas severas.
- Todos los perfiles están extruidos con el compuesto amigable al medio ambiente sin plomo.
- Folio Renolit PX garantizado para sud America.

PERFILES DE SISTEMA
5200 BAHAR

VERATEC®
Sistemas de Ventanas de PVC



Marco fijo
5201



Hoja de ventana interior
5212



Barra T
5203



Hoja de ventana exterior
5209



Perfil inversor
5207

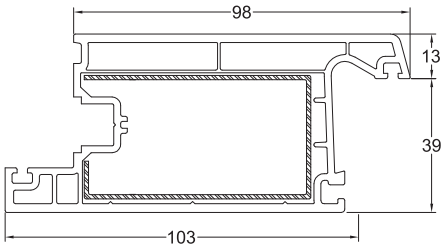

Hoja de puerta interior
5204

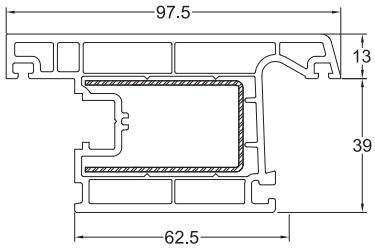

Hoja de puerta exterior
5210



Junquillo para vidrio 4mm
7088



Junquillo para vidrio 18mm
7063



Junquillo para vidrio 24mm
7464

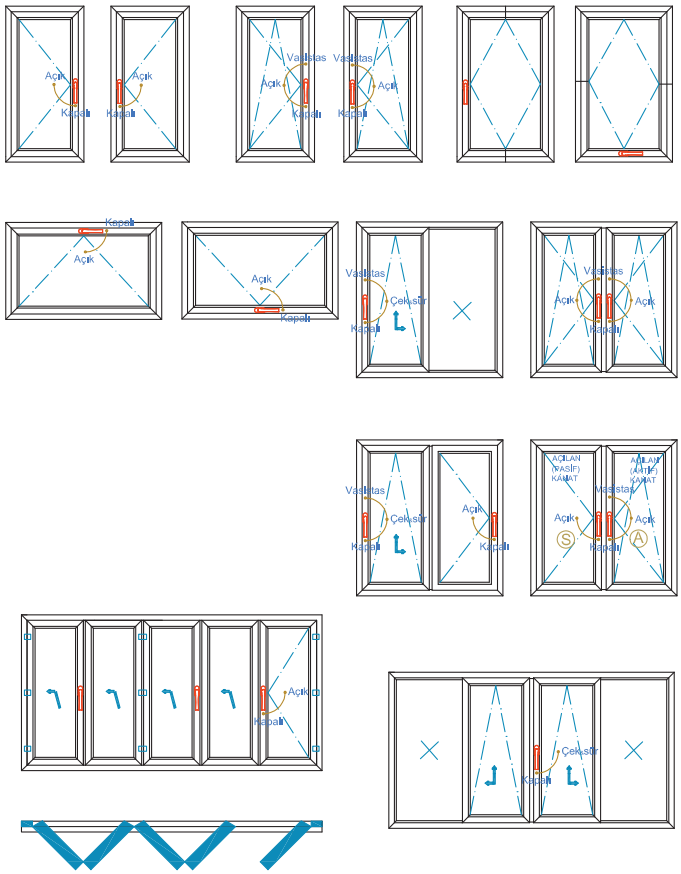

SLIDING 7400

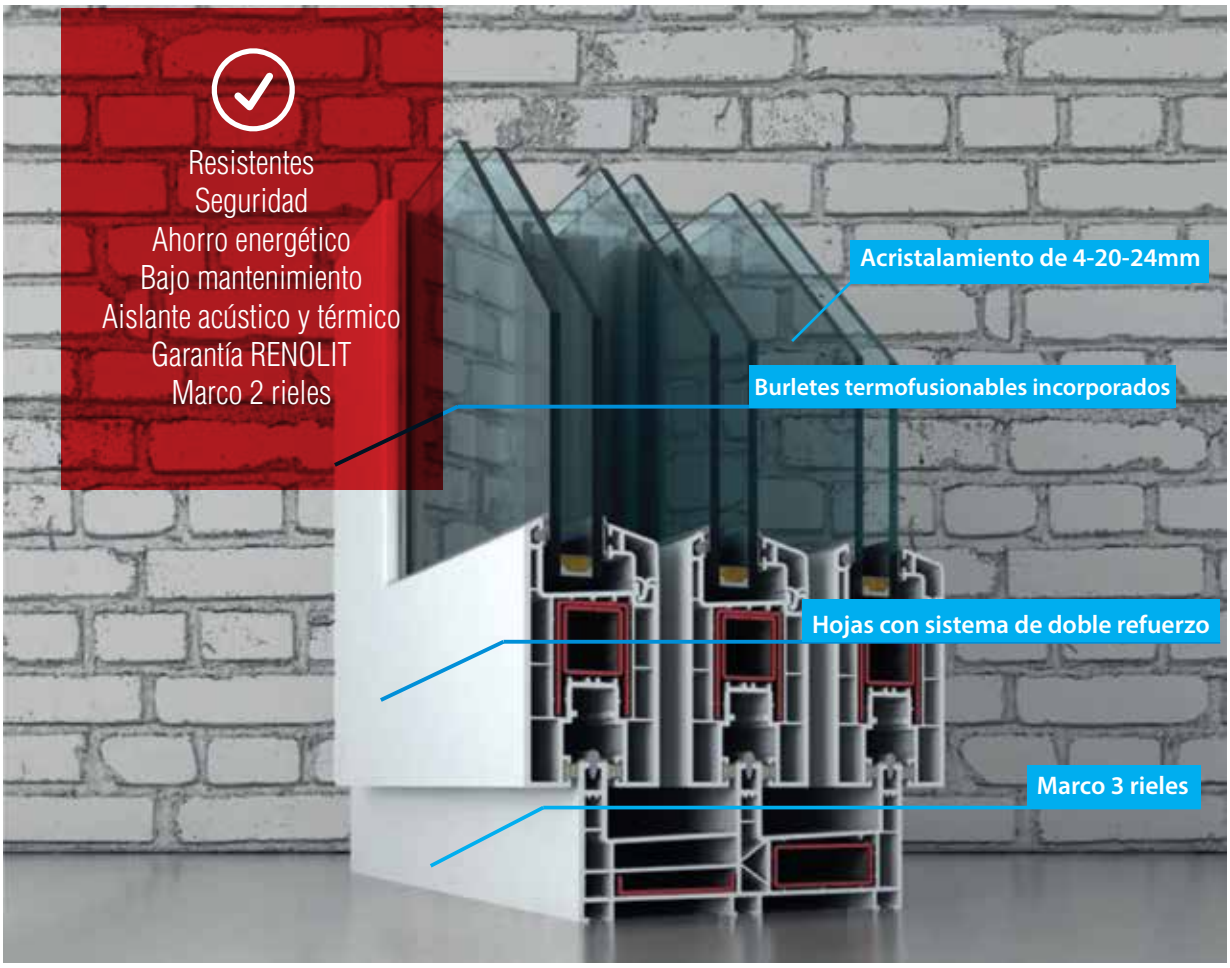

Blanco Roble Dorado Nogal Gris Antracita

- 3 Marcos y 2 hojas diferentes ofrecen soluciones para cualquier tipología de ventanas y puertas.
- Transmitancia térmica hasta 1.3 M/m2K (EN ISO 10077-1:2006).
- Marco corredera triple de 137 mm ancho ha sido desarrollado para cumplir la exigencia de ventanas y puertas grandes.
- Hojas correderas con color blanco tiene la opción de pedir con felpa incorporada además de la goma incorporada apto a cortar y soldar.
- Opción de color gris y negro para las gomas.
- Acristalamiento desde 4mm hasta 30 mm.
- Todos los junquillos están co-extruidos con gomas.
- La formulación tropical usada en la extrusión ofrece una alta resistencia a los rayos UV para condiciones climáticas severas.
- Todos los perfiles están extruidos con el compuesto amigable al medio ambiente sin Plomo.
- Folio Renolit PX garantizado para sud America.

PERFILES DE SISTEMA
7400 CORREDERA

VERATEC®
Sistemas de Ventanas de PVC



Marco corredera 2 hojas
7401

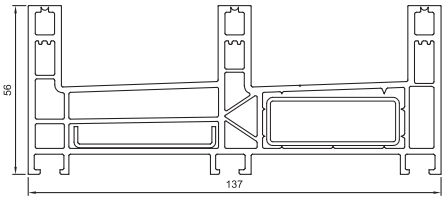

Marco corredera 3 hojas
7413



Marco monorriel
7411



Hoja corredera grande
7414



Hoja corredera chica
7415



Barra T corredera
7416



Traslapo hoja corredera grande
7418



Traslapo hoja corredera chica
7419



Remate monorriel
7405



Junquillo para vidrio 4mm
6306



Junquillo para vidrio 20mm
6307

Junquillo para vidrio 24mm
7063









cowindows